



Краевой герметик 3М™4150S

Общее описание

Краевой герметик 3М™ 4150S предназначен для нанесения на незащищенные края пленки для предотвращения отставания вследствие воздействия окружающей среды или/и очистки.

| | |
|--------------------------|---|
| Цвет | Прозрачный |
| Состав | Акриловый |
| Температура наклеивания | от +10°C до +38°C |
| Минимальная вязкость | 700 сПуаз |
| Процент твердости | 38 ± 2 % |
| Температура эксплуатации | От -51° С до + 65°С |
| Химическая стойкость | Стойкость к действию слабых растворов кислот, щелочей и солей Высокая влагостойкость Гидравлическое масло LD-4 растворяет 4150S течение одного часа |

Совместимые материалы

Пожалуйста, обратитесь к Техническому бюллетеню пленки, который Вы используете для определения совместимости графической пленки и чернил с краевым герметиком 4150S.

1. Не применить краевой герметик, если температура ниже минимальной рекомендованной температуры.
2. Удалить аппликационную бумагу и повторно провести ракелем по краям пленки перед нанесением герметика на края пленки.
3. Использовать войлочный ракель, поставляемый вместе с краевым герметиком или щетку шириной 0.6 см.
4. Протереть излишки герметика на краях пленки войлочным ракелем или щеткой.
5. Держать щетку или плоский край ракеля таким образом, чтобы охватывать пленку и поверхность основания.

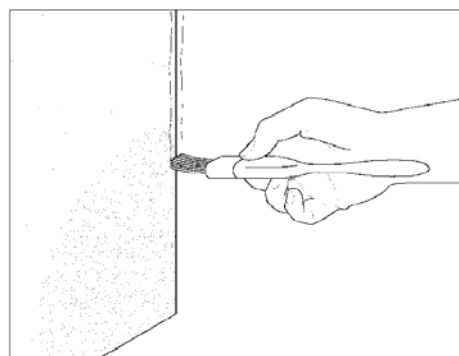


Рис. 1. Нанесение краевого герметика

6. Провести ракелем или щеткой по краю плавно, непрерывным движением. Убедиться в том, что по всему краю герметик нанесен без просветов. См. рис. 1.

Хранение и транспортировка

Хранить краевой герметик в сухом прохладном месте. Краевой герметик подлежит применению в течение 1 года с момента приобретения.

Внимание!

При работе с любыми химическими материалами необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, указанные на товарных ярлыках и в прилагаемых «Паспортах безопасности» дополнительной информацией по вопросам безопасности следует обращаться в региональное представительство компании 3М.

Гарантийные обязательства

Нижеследующее отменяет собой любые другие прямые и косвенные гарантийные обязательства, включая подразумеваемые гарантии товарности продукции или пригодности для конкретной цели:

3М гарантирует отсутствие дефектов 3М™ 4150S в материалах, при изготовлении, во время отгрузки, сопровождение подробным описанием в настоящем Техническом бюллетене.

В случае выхода изделий из строя в течение установленного гарантийного срока 3М обязуется заменить материалы собственного производства или возместить их стоимость.